

Prisma Light

UOVERVÅGEDE FODGÆNGEROVERGANGE BLIVER NU SIKRERE



Prisma Light



Prisma Light Ella AID
Afskåret kant med sensorer
til tilstedeværelsesdetektion og
trykknop til aktiv aktivering



Prisma Light Ella
En pullert, flere farver
både på ydersiden
og lyset

PULLERT MED SPECIALOPGAVE

Uovervågede fodgængerovergange

Har du oplevet bekymring, når du krydser en fodgænger-overgang ved en rundkørsel?

Du har en fornemmelse af, at den kørende trafik fokuserer på at vælge det rigtige tidspunkt og den rigtige bane, blinker og kigger rundt for at fuldføre rundkørslen på den sikreste måde. Du indser, at fokus ligger på så mange andre ting end den

fodgængerovergang, du lige nu planlægger at passere, og du spekulerer sandsynligvis på:

“Ser de mig, vil de lade mig passere...?”

Aktivér Prisma Light Ella AID, og hvidt lys lyser op ad vejen, du skal gå, og den kørende trafik mødes med blinkende orange lys. Nu kommunikerer du og den kørende trafik.

**UOVERVÅGEDE FODGÆNGEROVERGANGE
BLIVER NU EN TRYGGERE
MÅDE AT KRYDSE VEJEN PÅ**

Se rundkørselsfilmen ved at
scanne eller klikke på QR-koden.



FOKUS PÅ SIKRE FODGÆNGEROVERGANGE








GENERATION	BESLUT VED KØP	ANVENDELSESOMRÅDE	FAKTA	INFORMATION
2		Udendørs belysning	Fodgængerovergange	
RÆKKEVIDDE				
2		Masteafstande	10-20 meter	
LYS				
2	●	Farvetemperatur	8 dioder: 1700K • 8 dioder 4000K	
2	●	Farvegengivelse RA	80	
2		MacAdam	≤ 3 SDCM	
2	●	Lumen	105-135 lm/W	Se lumentabel
2	●	Dioder, antal	Luxeon 5050, 16 stk.	
1	●		Cree/OSram 16 stk.	
2	●	Linser	SCL/FT	Se Polardiagram
2		Lysfiler	Findes for alle konfigurationer.	LDT-filer tilgængelige via formular på prismatibro.se
STYRING			Down-load manualer med mere på prismatibro.se	
2	●	DALI	Valgfri effekt mellem 5-20W. Ikke muligt at programmere natreduktion.	
DRIFT • YDEEVNE				
2	○	Systemeffekt	5-20 W Levetid: 100.000 h ved effekt ≤ 20W	
2		Spænding	220-240 V AC	
2		Beskyttelsesklasse	IP65	
2		Vandalbeskyttelse	IK10	
2		Overspændingsbeskyttelse	10 kV	
2		Beskyttelsesklasse	Class II	
2		Driftstemperatur	-50 C° – +50 C°	
2	●	Driver	Roal • Helvar	
TILVALG				
2	●	Farver, standard	RAL 5017	Andre farver på tilbud
2	●	Jordmontering eller til montering i fundament	Ø 120 mm	Fundament medfølger ikke
FORMAT				
2		Højde	930 mm	
2		Bredde	Ø 250 mm	
2	●	Vægt	Jordmontering: 6,5 kg • Fundament: 7,8 kg	
TRYGHED & SERVICE				
2	●	Garanti	5-15 år. Standard: 5 år. Mulighed: forlængelse til 15 år	
2		CE-mærkning	Ja	
2	●	Leveringstid	Normalt ca. 10-15 arbejdsdage	




MONTERINGSALTERNATIV

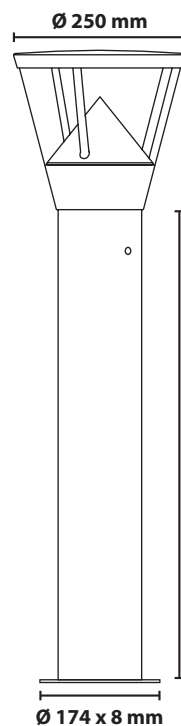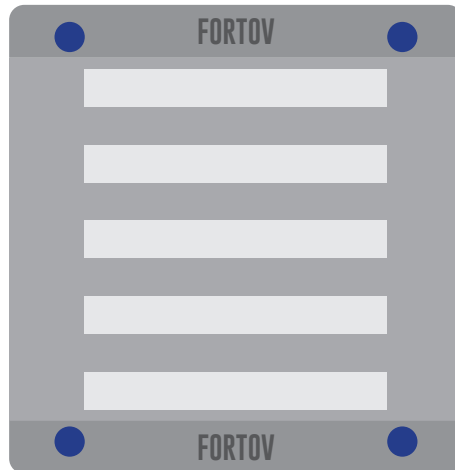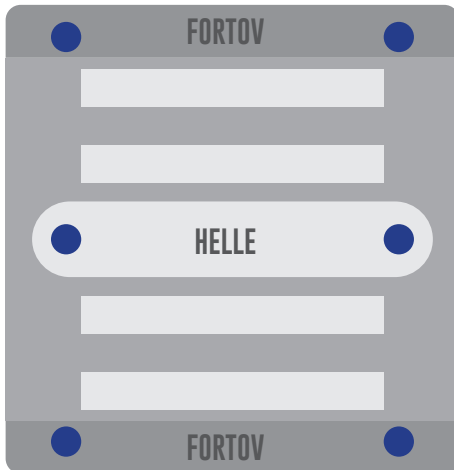


JORD-MONTERING

TIL FUNDAMENT
FUNDAMENT MEDFØLGER IKKE

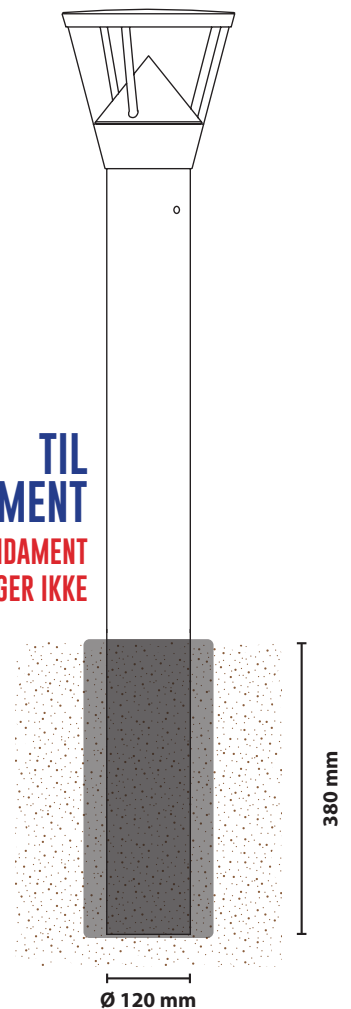

Prisma Light

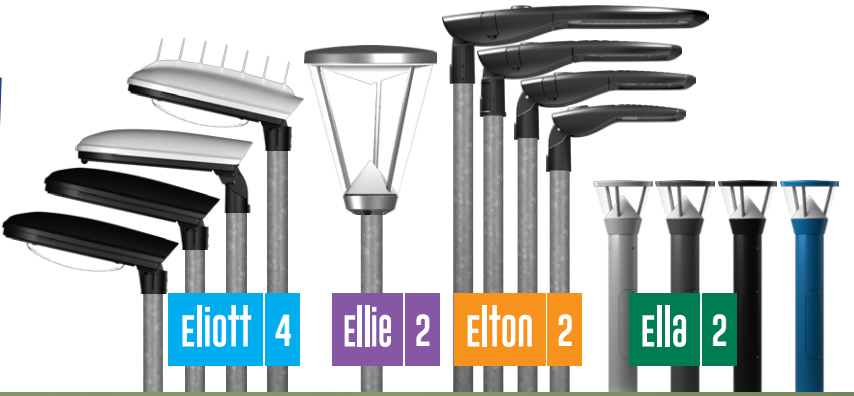

Eliott 4

Ellie 2

Elton 2

Ella 2





DERFOR PRISMATIBRO

KVALITET OG SIKKERHED

- Certificeret i henhold til ISO 9001
- Egen udvikling, produktion, salgsorganisation og serviceorganisation
- Fleksibilitet og innovation
- Kontinuerlig udvikling
- Kontinuerlig forbedring
- Leveringstider: opfylder behov

BÆREDYGTIGHED

- Bæredygtige produkter med lang levetid
- Certificeret i henhold til ISO 14001
- Produktion på kundeordrer
- Velgørhedsarbejde og sponsorering
- Funktioner med miljøtilpasning
- Agenda 2030



GLOBALT OG LOKALT

- Udvikling og produktion i Tibro, Sverige
- Produkter i 118 lande
- Yderligere ekspansion med hensyn til både geografi og volumen

ERFARING OG KONTAKT

- 35 års erfaring
- Addtech-koncernen
- Engageret personale
- Fleksibilitet og kontinuitet
- Stærk tillid blandt kunder
- Personlig og hurtig support

"I kan levere!"

"Vi bruger kun jeres ting, fordi vi ved, at det er produkter, der virker"

"Tak igen for jeres udholdende indsats for at opfylde vores ønsker."

KUNDER

"Ja, alt er perfekt. Tak for strålende service!"

"Fleksibilitet og evnen til at handle hurtigt adskiller os."

MEDARBEJDER

"Det bedste er, at vi giver support over en lang periode."

"Vi arbejder hårdt på kvalitet og kontinuerlige forbedringer"



240418-01

 **PRISMATIBRO**

ADDRESS Järnvagsgatan 19, SE-543 50 Tibro
SWITCHBOARD +46 504 400 40
WEB prismatibro.se
E-MAIL contact@prismatibro.se

