

# Prisma Light

LED GADEBELYSNING | PULLERT MED MULIGHEDER



Ella

2-16

# Prisma Light



## PULLERT SOM KAMMERAT


### Lige så strålende som resten af Prisma Light

Et supplement til sin søster Prisma Light Ellie eller brødrene Prisma Light Elliott og Prisma Light Elton, men formår helt selv at skabe den stemning, som promenadestrækningen kræver. Også Prisma Light Ella er udviklet sammen med den danske designer Morten Lyhne. Fungerer godt omkring indgange og

som indramning af parkering.

Prisma Light Ella klarer livet tæt på jorden og modstår hårde påvirkninger, uanset om det kommer fra vejr, vind eller smågangstere.

Fra begyndelsen kun som konstant – men nu med DALI.

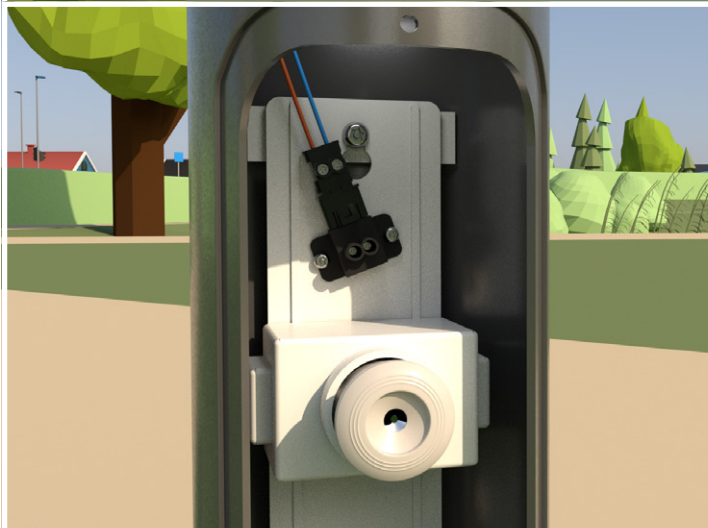




GENERATION	BESLUT	ANVENDELSESOMRÅDE	FAKTA	INFORMATION
2	1	Udendørsbelysning	Gang- og cykelstier, parkeringspladser, parker, boligkvarterer, indgange	
<b>RÆKKEVIDDE</b>				
2	1	Mastafstand	10-20 meter	
<b>LYS</b>				
2	1	●	Farvetemperatur	3000K Varm hvid
2	1	●		4000K Neutral hvid
2	1	●	Farvegengivelse RA	Standard: 70 • Alternativ: 80
2			MacAdam	≤ 3 SDCM
	1			SDCM 4
2		●	Lumen	105-135 lm/W Se lumentabel
	1	●		> 120lm/W Se lumentabell
2		●	Dioder, antal	Luxeon 5050, 16 stk.
1		●		Cree/OSram 16 stk.
2	1	●	Linser	SCL SCL/SCL VSM Se Polardiagram
2	1		Lysfiler	Findes til alle konfigurationer LDT-filer er tilgængelige via formularen på prismafibro.se
<b>STYRING</b> <a href="#">Download manualer og mere på prismafibro.se</a>				
2		●	DALI	Valgfri effekt mellem 5-20W. Ikke muligt at programmere natnedsættelse.
	1	●	Constant	Når man ved: Dette er hvad der er brug for, altid, når lys er nødvendigt. Kan justeres af PrismaTibro, i Tibro
<b>DRIFT • YDEEVNE</b>				
2	1	○	Systemeffekt	5-20 W Levetid: 100.000 timer ved effekt ≤ 20W
2			Spænding	220-240 V AC
	1			120-240 V AC
2	1		Kapslingsklasse	IP65
2	1		Vandalbeskyttelsesklasse	IK10
2	1		Overspændingsbeskyttelse	10 kV
2	1		Beskyttelsesklasse	Class II
2	1		Drifttemperatur	-50 C° – +50 C°
2	1	●	Drivere	Roal • Helvar
<b>TILLVALG</b>				
2	1	●	Farver, standard	RAL 9022 Andre farver efter tilbud
2	1	●	Montering i jorden eller til montering i fundament	Ø 120 mm <b>Fundament medfølger ikke</b>
<b>FORMAT</b>				
2	1		Højde	930 mm
2	1		Bredde	Ø 250 mm
2	1	●	Vægt	Jordmontering: 6,5 kg • Fundament: 7,8 kg
<b>TRYGHED &amp; SERVICE</b>				
2	1	●	Garanti	Standard: 5 år. Mulighed: forlængelse til 15 år
2	1		CE-mærkning	Ja
2	1		EMC, LVD fra tredjepart	Ja: Nemko AS
2	1	●	Leveringstid	Normalt ca. 10-15 arbejdsdage




# Prisma Light



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

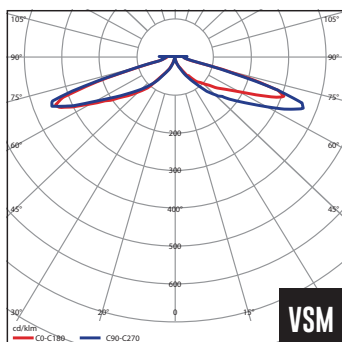


VSM

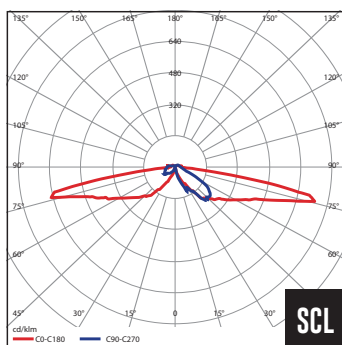


SCL

### JORDMONTERING

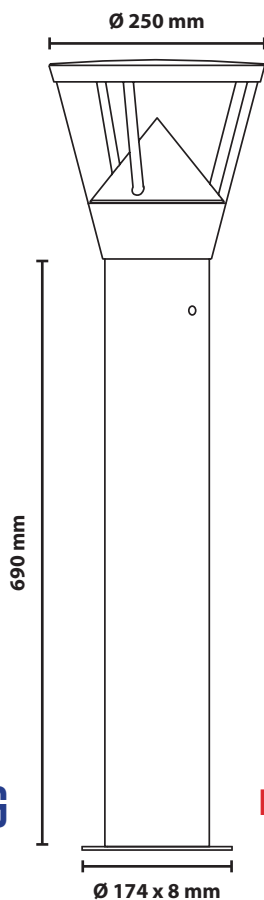

TIL  
FUNDAMENT  
FUNDAMENT MEDFØLGER IKKE

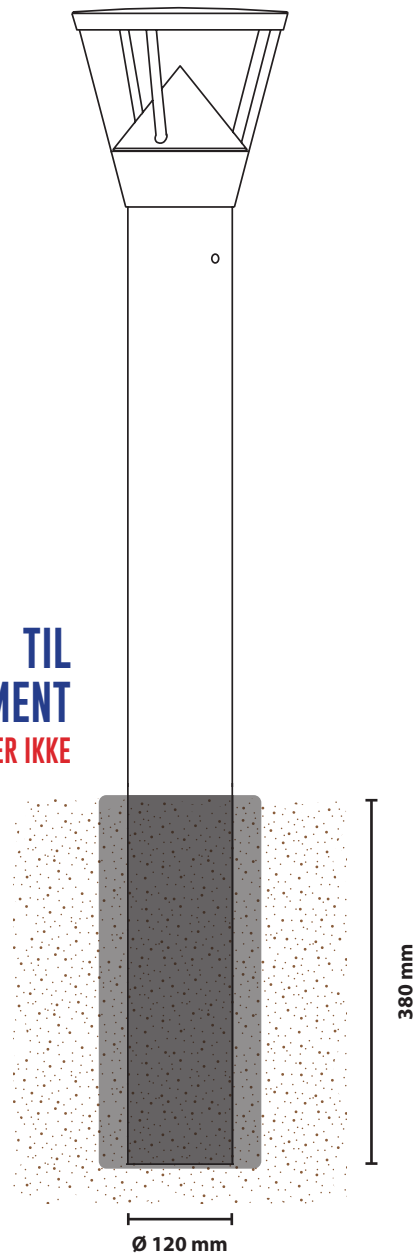


## Prisma Light

Ella AID

OPDAG OGSÅ  
LØSNINGEN FOR  
UOVERVÅGEDE  
FODGÆNGEROVERGANGE

# Prisma Light

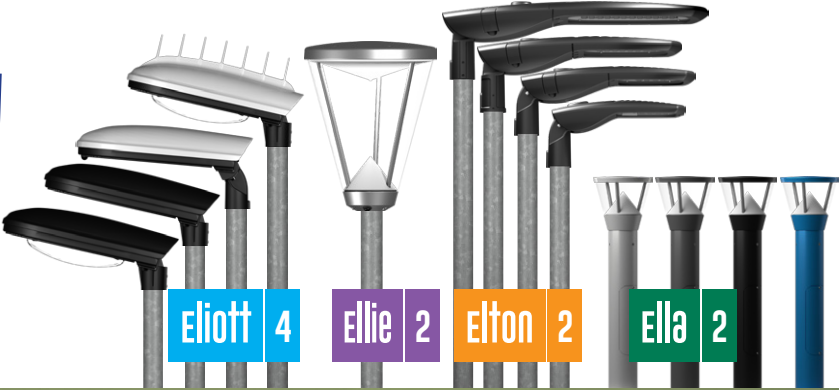



## DERFOR PRISMATIBRO

### KVALITET OG SIKKERHED

- Certificeret i henhold til ISO 9001
- Egen udvikling, produktion, salgsorganisation og serviceorganisation
- Flexibilitet og innovation
- Kontinuerlig udvikling
- Kontinuerlig forbedring
- Leveringstider: opfylder behov

### BÆREDYGTIGHED

- Bæredygtige produkter med lang levetid
- Certificeret i henhold til ISO 14001
- Produktion på kundeordrer
- Velgørhedsarbejde og sponsorering
- Funktioner med miljøtilpasning
- Agenda 2030



### GLOBALT OG LOKALT

- Udvikling og produktion i Tibro, Sverige
- Produkter i 118 lande
- Yderligere ekspansion med hensyn til både geografi og volumen

### ERFARING OG KONTAKT

- 35 års erfaring
- Addtech-koncernen
- Engageret personale
- Flexibilitet og kontinuitet
- Stærk tillid blandt kunder
- Personlig og hurtig support

"I kan levere!"

"Vi bruger kun jeres ting, fordi vi ved, at det er produkter, der virker"

"Tak igen for jeres udholdende indsats for at opfylde vores ønsker."

KUNDER

"Ja, alt er perfekt. Tak for strålende service!"

"Flexibilitet og evnen til at handle hurtigt adskiller os."

MEDARBEJDER

"Det bedste er, at vi giver support over en lang periode."

"Vi arbejder hårdt på kvalitet og kontinuerlige forbedringer"



240409-01

 **PRISMATIBRO**

ADDRESS Järnvagsgatan 19, SE-543 50 Tibro  
SWITCHBOARD +46 504 400 40  
WEB [prismatibro.se](http://prismatibro.se)  
E-MAIL [contact@prismatibro.se](mailto:contact@prismatibro.se)

